
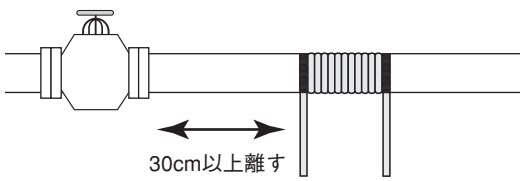


ソブレスのケーブル取り付け位置と巻き方

■ ケーブルの取付位置


ソブレスの性能を最大限に引き出すために、配管の直線部分の中央に取り付けることが必要です。

- 直線部分が60cm以上ある場合は ……ケーブルを**2回巻き**
- 直線部分が60cm未満の場合は ……ケーブルを**1回巻き**

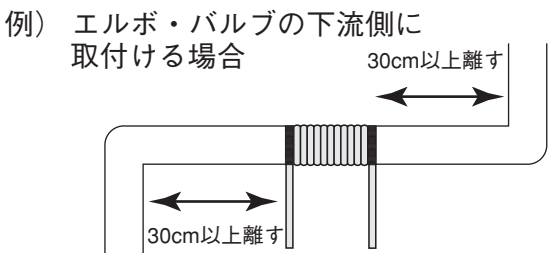


■ ケーブルの巻き方

1回巻きの場合

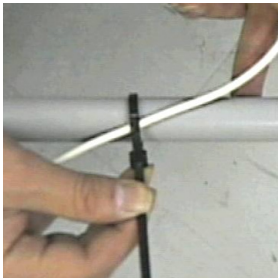


① 配管にインシュロックを巻き、その隙間にケーブルを通して固定します。巻き始めは本体設置場所までのケーブルを残して下さい。

※ケーブルはコイルを巻き終わるまで切断しないで下さい。

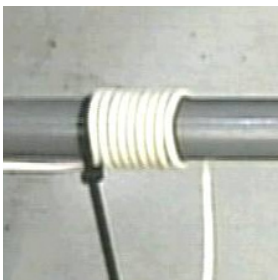


② ケーブルをパイプに対して直角に、隙間が出来ないように固く**11回**巻きつけて下さい。

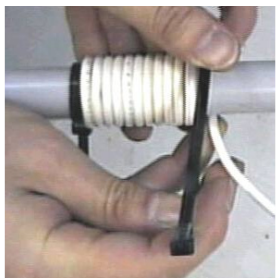

③ 11回巻きつけたら、ケーブルをインシュロックで固定します。

1回巻きの場合はこれで終わりです。


2回巻きの場合

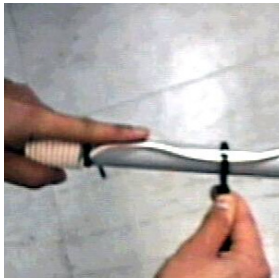

①～③に続き

④ 1回目のケーブルを巻き終えた後に、約**10cm程**間隔を開けて、インシュロックで固定し、1回目と同じ方向にケーブルを**11回**巻きつけて下さい。

※ 2回目のケーブルは必ず1回目と同じ方向に巻きつけて下さい。

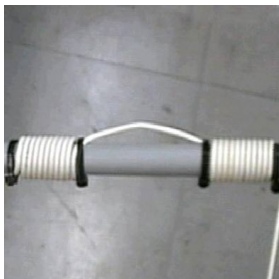

⑤ 2回目のケーブルを巻き終わったら、インシュロックで固定して下さい。

■ 本体の設置

※ 本体の設置は出来るだけ、ケーブル部付近に設置して下さい。本体とケーブルとの距離は最小15cm、最大100cmです。

※ 直射日光が当たる所、水がかかる場所は避けて下さい。
上記箇所に設置する場合は必ずボックスに入れる等の対策を行って下さい。